

# 防犯カメラ WonderTrack

## 屋内用ドーム型カメラ

VC-100J

設置現場での画角調整、映像確認が簡単、施工性に優れたモデル。



- バリフォーカルレンズを装備し、広角から標準までの画角に対応。
- 高画質有効38万画素の1/4インチカラーCCD素子を採用。
- 3軸可変機構レンズを採用。設置後のレンズ方向の調整が簡単。  
(垂直方向:鉛直±80°、水平方向:±180°、画面の回転:約330°)
- カメラ設置時の映像確認が容易にできる、映像確認用モニター端子を装備。
- 壁面への取り付けが可能。
- フリッカーレス機能。



希望小売価格  
¥89,250 (税抜¥85,000)



壁面取付時


### 仕様

|                |  |
|----------------|--|
| 撮像素子           | 1/4インチCCDカラー   |
| 有効画素数          | 約38万画素   |
| 信号方式           | NTSC   |
| 走査方式           | インターレース  |
| 走査周波数          | 水平走査周波数:15.73kHz<br>垂直走査周波数:59.94Hz                        |
| 同期方式           | 内部同期   |
| ビデオ出力          | 1.0Vp-p/75Ω NTSC (BNC端子)                                   |
| 水平解像度          | 480TV本   |
| ワイドダイナミックレンジ   | —  |
| S/N比           | —  |
| 最低照度           | 0.8lx  |
| オートアイリス (自動絞り) | DCアイリス内蔵   |
| 逆光補正           | ON/OFF   |
| 電子シャッター        | 1/60~1/100,000 (秒)   |
| フリッカーレス        | ON/OFF   |
| AGC            | ON/OFF   |
| ホワイトバランス       | 自動   |
| 投光器            | —  |
| レンズ            | 2倍バリフォーカルレンズ 広角f2.1mm~標準f4.7mm<br>画角-水平:42°~81°、垂直:32°~65° |
| カメラ可変角度        | 水平方向:±180°、垂直方向:鉛直±80°、画面の回転:約330°                         |
| 内蔵マイク          | —  |
| 電源電圧           | DC12V±10%  |
| 消費電流           | 300mA (最大)   |
| 使用温度範囲         | -10~+40°C  |
| 保護構造           | —  |
| 使用場所           | 屋内   |
| 質量             | 約300g  |

### 付属品


映像確認ケーブル (約1m)

### 各部の名称 (本体裏側)

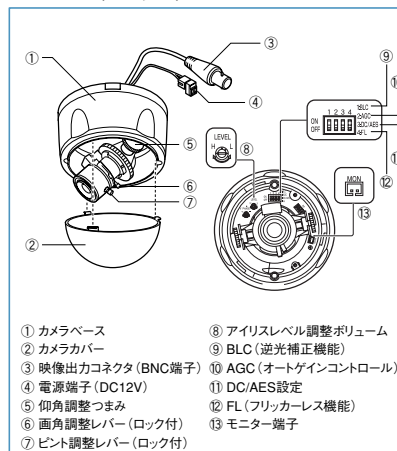

- ① カメラベース
- ② カメラカバー
- ③ 映像出力コネクタ (BNC端子)
- ④ 電源端子 (DC12V)
- ⑤ 仰角調整つまみ
- ⑥ 画角調整レバー (ロック付)
- ⑦ ピント調整レバー (ロック付)
- ⑧ アイリスレベル調整ボリューム
- ⑨ BLC (逆光補正機能)
- ⑩ AGC (オートゲインコントロール)
- ⑪ DC/AES設定
- ⑫ FL (フリッカーレス機能)
- ⑬ モニター端子

### 外形寸法図

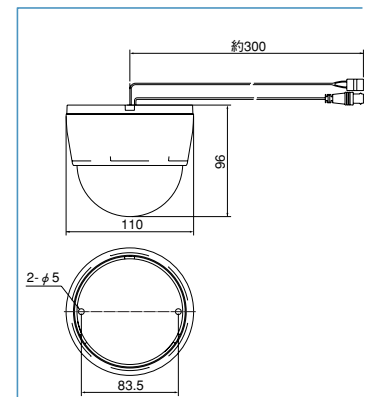

(単位:mm)

## 屋内用デイトライト機能付BOX型カメラ

VC-200J

オプテックス独自のデイトライト機能を搭載し、昼夜を問わない鮮明な画像撮影を実現。



- 被写体の明るさを判断し、昼間はカラー映像、夜間は白黒映像に自動で切替。
- オートアイリスレンズ (DCタイプ) に対応。
- フリッカーレス機能を搭載。

### 仕様

|              |  |
|--------------|--|
| 撮像素子         | 1/3インチCCDカラー   |
| 有効画素数        | 約38万画素   |
| 信号方式         | NTSC   |
| 走査方式         | インターレース  |
| 走査周波数        | 水平走査周波数:15.73kHz<br>垂直走査周波数:59.94Hz                    |
| 同期方式         | 内部同期   |
| ビデオ出力        | 1.0Vp-p/75Ω  |
| 水平解像度        | 480TV本   |
| ワイドダイナミックレンジ | —  |
| S/N比         | —  |
| 最低照度         | 0.3lx (F=1.0レンズ使用時)                                    |
| オートアイリス      | DCアイリス   |
| 逆光補正         | ON/OFF   |
| 電子シャッター      | 1/60~1/100,000 (秒)                                     |
| フリッカーレス      | ON/OFF   |
| AGC          | ON/OFF   |
| ホワイトバランス     | 自動   |
| 投光器          | —  |
| レンズ (別売)     | CSマウント<br>推奨レンズ:13VG308AS-OP<br>・13VG550AS II-OP P25参照 |
| 内蔵マイク        | —  |
| 電源電圧         | DC12V±10%  |
| 消費電流         | 300mA (最大)   |
| 使用温度範囲       | -10~+50°C  |
| 保護構造         | —  |
| 設置場所         | 屋内   |
| 質量           | 250g   |


### オプション

天井取付用金具 WH-11-OP・WH-31-OP  
※P27参照

### 付属品


アイリスコネクタ、カメラマウントカバー

### 各部の名称 (本体裏側)

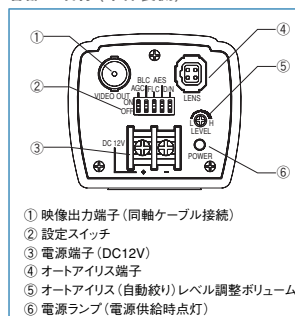

- ① 映像出力端子 (同軸ケーブル接続)
- ② 設定スイッチ
- ③ 電源端子 (DC12V)
- ④ オートアイリス端子
- ⑤ オートアイリス (自動絞り) レベル調整ボリューム
- ⑥ 電源ランプ (電源供給時点灯)

### 外形寸法図

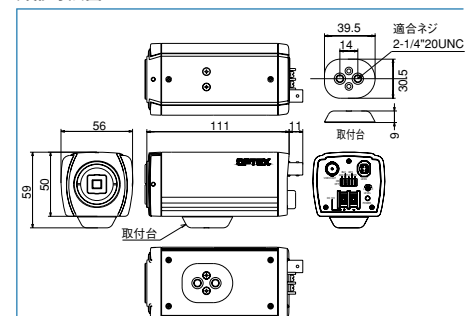

(単位:mm)



希望小売価格  
¥73,500 (税抜¥70,000)  
(レンズ別売)

### VC-200Jと同型のダミーカメラ

ダミーカメラ **VI-40J**      ダミーレンズ **QC010B0-OP**  
希望小売価格 ¥15,750 (税抜¥15,000)      希望小売価格 ¥5,250 (税抜¥5,000)

※VI-40Jはレンズ別売ですので、ダミーレンズをあわせてご使用ください。  
※天井取付金具・WH-11/31-OPに対応しています。(P27参照)  
※ダミーレンズの寸法はバリフォーカルレンズ・13VG308AS-OPと同型です。(P25参照)

